

TECHNICKÝ LIST ŘADY VÝROBKŮ

PANEL 600 DALI UGR < 19

Čtvercová svítidla Panel s technologií bočního svícení s předřadníkem DALI, nízké oslnění, 600 mm



DRUH POUŽITÍ

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Chodby
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Prostory recepcy
- Vestibuly
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm

VÝHODY PRODUKTU

- Spolehlivá redukce oslnění (UGR < 19)
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Pokročilé funkce díky integrovanému DALI předřadníku
- Předřadník DALI s již nainstalovaným nastavením proudu jednotlivých svítidel
- Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
- Snadná a rychlá instalace
- 5letá záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Životnost (L80/B50): až 60 000 h (při 25 °C)
- Hliníkové pouzdro, polystyrénový difuzor
- Vysoká světelná účinnost: až 120 lm/W
- Původní konzistence barev: < 4 SDCM
- Provozní teplota okolí: -10 až +40 °C




– Stupeň krytí: IP20

TECHNICKÉ ÚDAJE


	Parametry	Data k předřadníku svítidla			Fotometrické údaje	Světelně-technické údaje	Rozměry & váha		
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	ECG - Life time	ECG - Length	ECG - Width	Světelný tok	Vyzařovací úhel	Délka	Šířka	Výška
PANEL 600 DALI UGR19 36 W 3000 K MP WT	36,00 W	100000 h	150 mm	43 mm	4320 lm	90,00 °	595,0 mm	595,0 mm	12,2 mm
PANEL 600 DALI UGR19 36 W 4000 K MP WT	36,00 W	100000 h	150 mm	43 mm	4320 lm	90,00 °	595,0 mm	595,0 mm	12,2 mm

		Barvy & materiály	Teploty a provozní podmínky	Životnost			Další údaje o produktu
Popis výrobku	Váha výrobku	Barva produktu	Rozsah okolní teploty	Střední doba života L70 @ 25 °C	Střední doba života L80 @ 25 °C	Střední doba života L90 @ 25 °C	Typ montáže
PANEL 600 DALI UGR19 36 W 3000 K MP WT	3250,00 g	White	-10...40 °C	70000 h	60000 h	35000 h	RecessedSuspendedSurface
PANEL 600 DALI UGR19 36 W 4000 K MP WT	3250,00 g	White	-10...40 °C	70000 h	60000 h	35000 h	RecessedSuspendedSurface


		Vlastnosti	Certifikáty & standardy
Popis výrobku	Místo montáže	Stmívatelnost	Omezená teplota povrchu
PANEL 600 DALI UGR19 36 W 3000 K MP WT	Ceiling / Wall	Ano	-
PANEL 600 DALI UGR19 36 W 4000 K MP WT	Ceiling / Wall	Ano	-

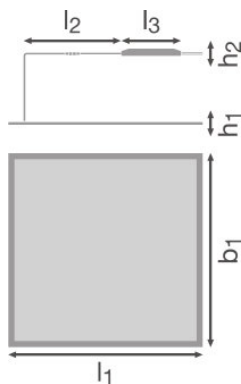

PANEL 600 DALI UGR19 36 W 3000 K
MP WT, PANEL 600 DALI UGR19 36 W
4000 K MP WT

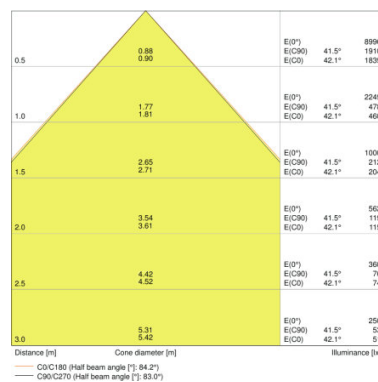

PANEL 600 DALI UGR19 36 W 3000 K
MP WT

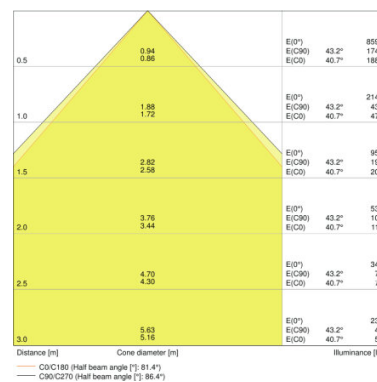

PANEL 600 DALI UGR19 36 W 4000 K
MP WT

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže
- Přiloženo je bezpečnostní lanko pro svítidlo
- Včetně externího předřadníku

POKYNY K POUŽITÍ

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075113299	Shipping carton box 4	720 mm x 195 mm x 669 mm	15461,00 g	93.93 dm ³

Kód výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075113312	Shipping carton box 4	720 mm x 195 mm x 669 mm	15461,00 g	93.93 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.