

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

HQL LED 4000 lm 30 W/4000 K E27

HQL LED | LED ekvivalent k HID výbojkám pro venkovní použití



DRUH POUŽITÍ

- Ulice
- Plošné osvětlení
- Pěší zóny
- Parky
- Průmysl
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

VÝHODY PRODUKTU

- Úspora energie až 78 % při výměně za světelné zdroje s obsahem rtuti (HQL)
- Účinné odvádění tepla v široké škále provozních teplot
- Nízké náklady na údržbu díky dlouhé životnosti
- Okamžitě 100 % světla, bez náběhu

VLASTNOSTI PRODUKTU

- LED alternativa pro použití, kde je nutný vysoký světelný tok
- Výkonový koeficient: 0,9
- Stupeň krytí: IP65
- Vysoká úroveň přepětíové ochrany: až 4 kV (L-N)
- Náhrada za HQL: Vhodné pro provoz s klasickým předřadníkem pro HQL
- Náhrada za jiné HID: Vhodné pro provoz s napětím vedení bez předřadníku



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry

Jmenovitý příkon	30,00 W
Jmenovitý výkon	30,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Provozní frekvence	50...60 Hz
Účinník λ	> 0,90



Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	4000 lm
Měřený světelný tok	4000 lm
Jmenovitá teplota barvy	4000 K
Pokles sv. toku na konci prům. ž	0,70
Barva světla (označení)	Cool White
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok	4000 lm
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Index podání barev Ra	≥ 80

Světelně-technické údaje

Doba zahřívání (60 %)	< 0,50 s
Doba startu	< 0,5 s

Rozměry & váha



Celková délka	170,0 mm
Průměr	75,0 mm
Vnější baňka	-
Délka	170,0 mm

Teploty a provozní podmínky

Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	86 °C
--	-------

Životnost

Jmenovitá životnost	50000 h
Měřená životnost	50000 h
Počet spínacích cyklů	100000
Zachování sv. toku na konci životnosti	0,70

Další údaje o produktu

Patice	E27
Obsah rtuti	0,0 mg
Bez rtuti	Ano
Design / verze	průhledná
Likvidace dle směrnice o elektro-odpadu	Ano

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
---------------	----


Certifikáty & standardy

Třída energetické účinnosti	A+
Třída energetické účinnosti	A+
Spotřeba energie	30 kWh/1000h

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	HQLLED4000 30W/
-----------------	-----------------

Rozložení světla

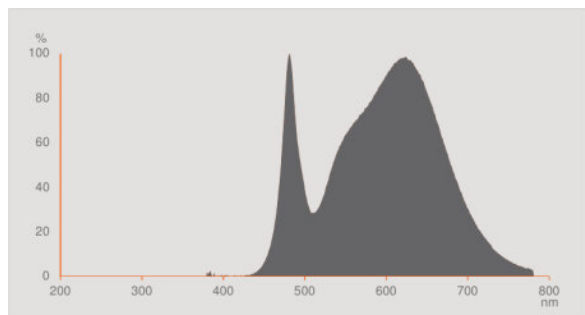

Spectral power distribution

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Not suitable for operation with ignitors
Provoz kondenzátoru může vést ke snížení výkonového koeficientu systému.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075124820	HQL LED 4000 lm 30 W/4000 K E27	Shipping carton box 6	288 mm x 196 mm x 220 mm	12.42 dm ³	3398,00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.