
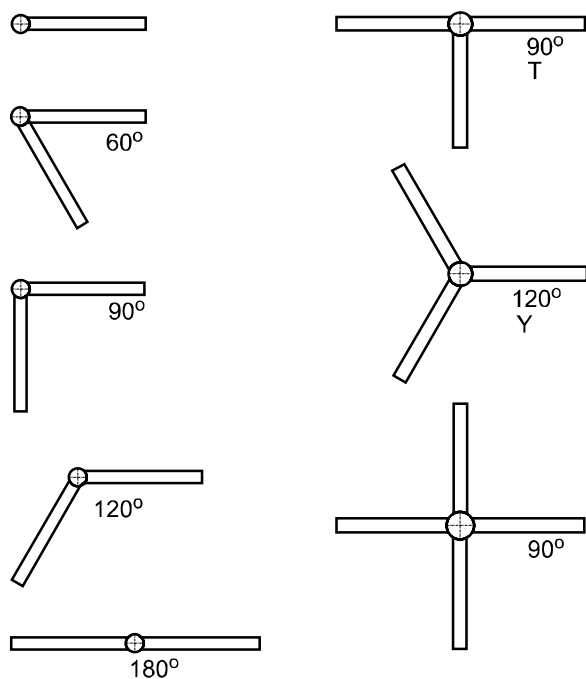


VÝLOŽNÍKY

TYPOVÁ
ŘADA
GD

Výložníky k osvětlovacím stožárům

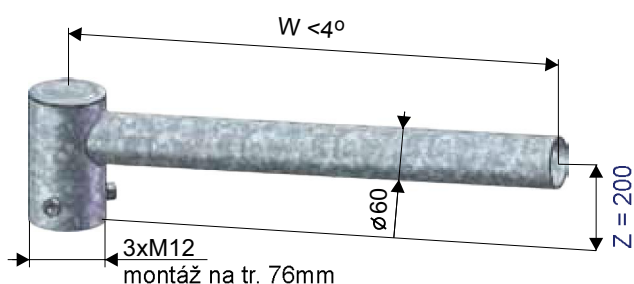

Typ	Obj. číslo	W (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)
GD 1 - 500	12200-00121	500	3,9	0,17
GD 1 - 1000	12200-00122	1 000	6,0	0,26
GD 1 - 1500	12200-00123	1 500	8,2	0,36
GD 2 - 500/60	12200-00125	500	5,9	0,26
GD 2 - 500/90	12200-00126	500	5,9	0,26
GD 2 - 500/120	12200-00127	500	5,9	0,26
GD 2 - 500/180	12200-00128	500	5,9	0,26
GD 2 - 1000/60	12200-00129	1 000	10,1	0,44
GD 2 - 1000/90	12200-00130	1 000	10,1	0,44
GD 2 - 1000/120	12200-00131	1 000	10,1	0,44
GD 2 - 1000/180	12200-00132	1 000	10,1	0,44
GD 2 - 1500/60	12200-00133	1 500	14,4	0,63
GD 2 - 1500/90	12200-00134	1 500	14,4	0,63
GD 2 - 1500/120	12200-00135	1 500	14,4	0,63
GD 2 - 1500/180	12200-00136	1 500	14,4	0,63
GD 3 - 500/90	12200-00429	500	7,9	0,34
GD 3 - 500/120	12200-00137	500	7,9	0,34
GD 3 - 1000/90	12200-00431	1 000	14,2	0,63
GD 3 - 1000/120	12200-00138	1 000	14,2	0,63
GD 3 - 1500/90	12200-00432	1 500	20,6	0,91
GD 3 - 1500/120	12200-00139	1 500	20,6	0,91
GD 4 - 500	12200-00140	500	9,9	0,43
GD 4 - 1000	12200-00141	1 000	18,3	0,81
* GD 4 - 1500	12200-00142	1 500	26,8	1,18

* rozebíratelný

TYPY STOŽÁRŮ

Výložník typu GD se používá pro stožáry typu GA, GL, GLA, GLB, kuželové a osmihřanné ø76.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

PROVEDENÍ:

- jedná se o jednoduchý výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dříku a fixuje se pomocí 3 šroubů M12
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vyložení

CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008.

